


S.E.A. CORAIL (protection des cuisines professionnelles)

Le S.E.A. *corail* est composé de :

- Une unité centrale de type EFC9 ou EFC9+, constituée des 4 éléments suivants :
 - Un extincteur 9 litres, mis en pression au moment de l'emploi, muni de son support inox pour se fixer au mur. Il contient 9L d'agent extincteur sans fluor.
 - Un système déclenchant l'allumeur pyrotechnique et par conséquent la mise sous pression de l'extincteur.
 - Un coffret de commande manuelle radio qui permet de déclencher le système à distance.
 - Un capot de protection permettant de protéger l'unité centrale contre les actes de malveillance et les chocs.Sa composition offre la possibilité de sceller l'accès.
- Un circuit de détection à installer dans la hotte d'aspiration, comprenant un câble semi-rigide avec un déclenchement à une élévation de la température à 88°C ou 105°C (selon le choix de l'installateur) à positionner au dessus des risques à protéger.
- Un circuit de diffusion constitué de plusieurs raccords, tuyaux et accessoires de fixation permettant l'adaptation à tous types de cuisine. Plusieurs types de buses existantes (friteuses / hottes / planchas)

Le système peut être complété avec les options suivantes :

- coffret étanche avec porte et fermeture à clé (EFC9+) • déclencheur manuel • diffuseur sonore secondaire
- dispositif visuel • boîtier relais pour commande coupure générale avec contact asservissement NO/NC

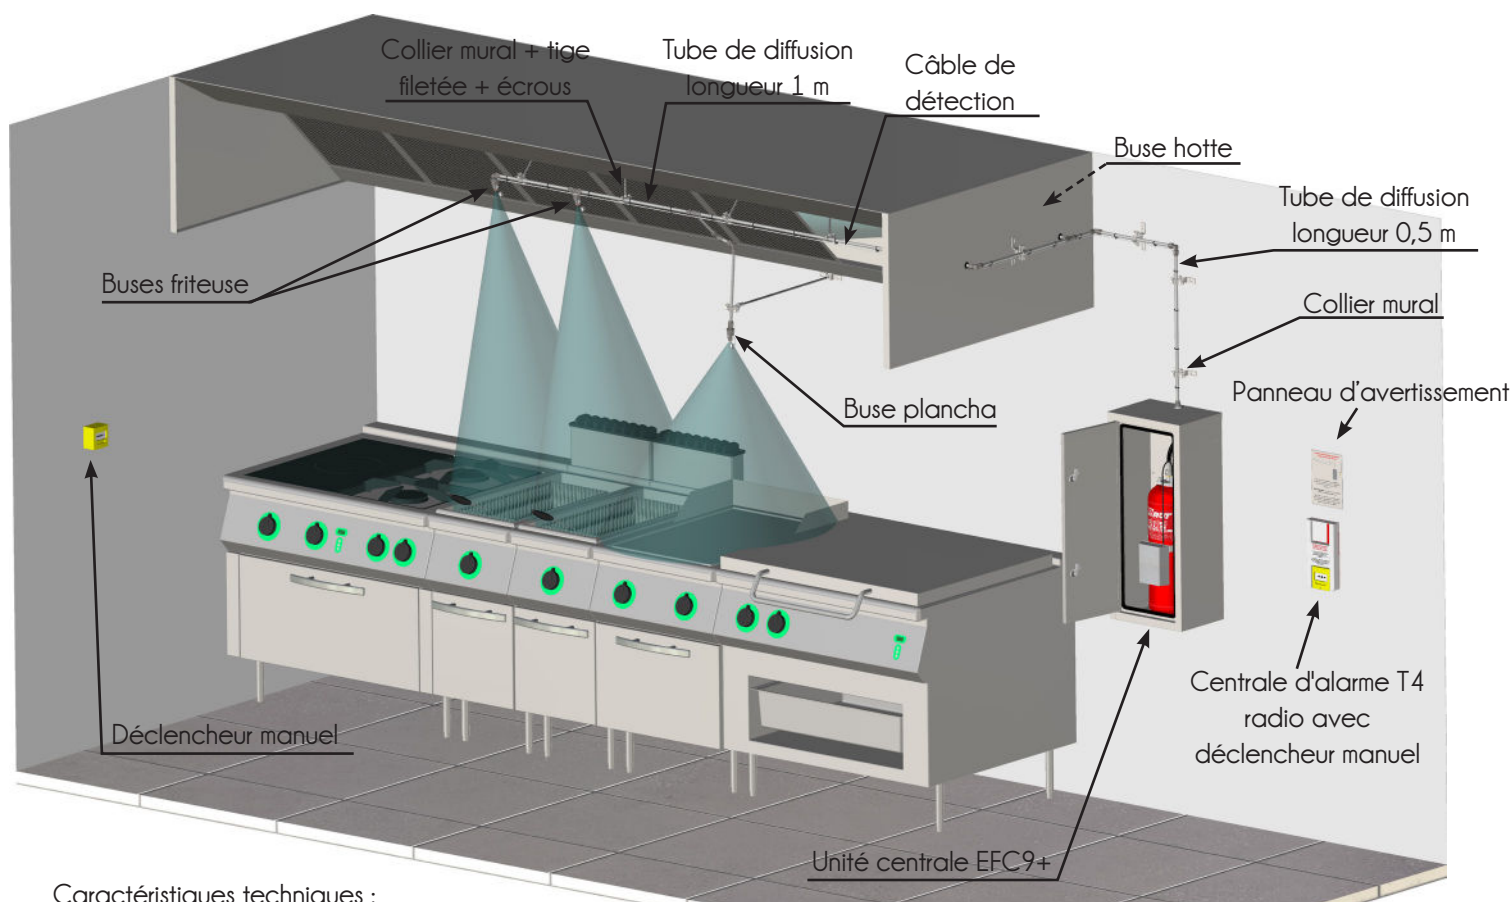

Caractéristiques techniques :

Extincteur 9 litres :

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Corps en acier avec revêtement intérieur et extérieur anticorrosion en résine polymérisée au four.
- Agent extincteur : 9L Orchidée FX sans fluor
- Pression d'épreuve : 25 Bar.
- Masse à vide : 6.3 kg. Masse en ordre de marche : 15.3 kg.

Diffuseur : (friteuse)

Débit : 11.7 L/mn à 3 Bar.

Bouchon de protection avec lien de retenue.

Système de déclenchement automatique :

- Un boîtier de commande RADIO avec branchement.
- Câble semi-rigide calibré à 88°C ou 105°C.
- Allumeur pyrotechnique
- Contact asservissement : 1 contact NO/NC (en option).
- Fréquence radio spécifique au SEA *corail* (16 canaux)
- Centrale d'alarme avec avertissement sonore spécifique au SEA *corail*

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.